

Утвърден със Заповед № РД-13-197/26.11.2021 г.

на изпълнителния директор на АГКК


Образец 0240
към чл. 23, ал. 10

РЕПЕРЕН КАРНЕТ

РТ 709

Стабилизирана с метална тръба

гр. (с.)

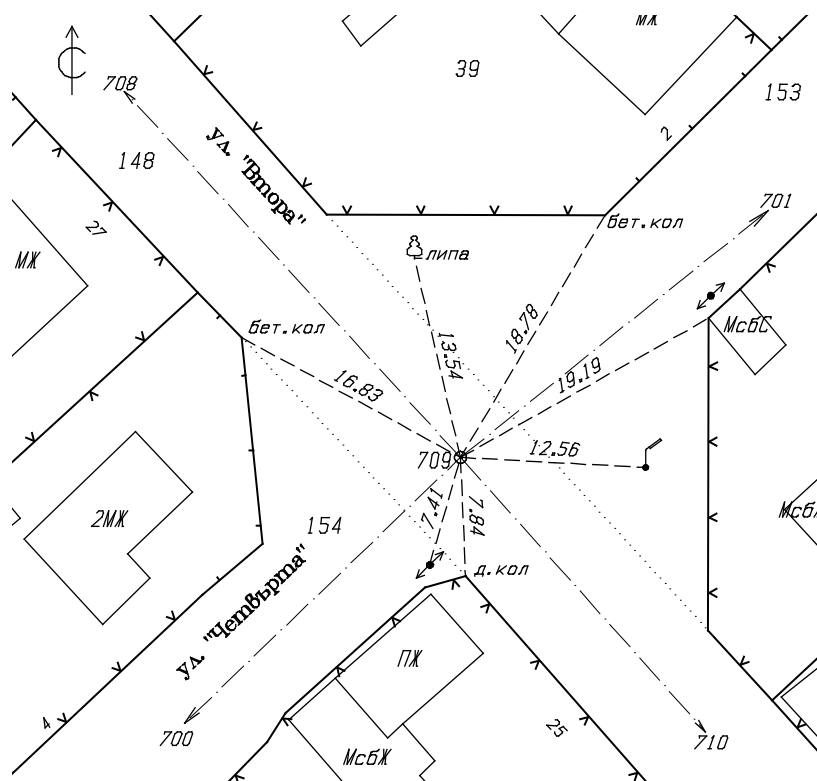

Реперирането на точките от работната геодезическа основа се извършва чрез измерване на хоризонтални разстояния (измерени с точност до см) най-малко до 3 точки, разположени върху трайно съществуващи обекти. Когато липсват такива обекти се създават точки за репераж, които се стабилизируют съгласно образец 0220-2-4.

Местата, от които е извършено реперирането се отбелязват с трайна черна боя, с окръжност - \varnothing 50 мм и точка в центъра (за плоски повърхности), със знак \perp (за ъгли на сгради, огради, стабилизиращи знаци с ъгъл или др.) или чрез маркиращи болтове и пирони. На подходящо място се надписва текст: РТ и номер на точката (височина на буквите и цифрите 7 см - по възможност с шаблони). Надписът се поставя на височина до 1.20 м.